


TURBO-SPRINKLER

NAAN Turbosprinkler Type 501 U er med sit unikke design udviklet til at give stor sprede-diameter, selv ved meget lavt arbejdstryk.

Sprinkleren er konstrueret sådan, at alle dele er bedst muligt beskyttet mod eventuel slitage fra indtrængende sand.

Sprinkleren leveres som standard med ½" indvendigt rørgvind og grøn dyse.

Turbosprinkleren kan med fordel anvendes til sæsonafgrøder, idet til- og afkobling til hovedslange (25 & 32 mm) kan udføres med bajonetkoblere.

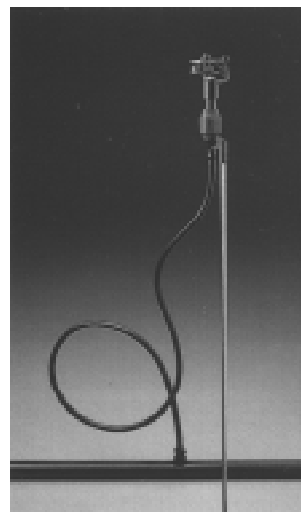

Dyse - mm	kg / cm ²	m ³ / t	diameter-m	mm/t i forband - m			
				6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9
1,6 rød	1,5	100	11,5	2,7	2,0	-	-
	2,0	117	13,0	3,2	2,4	1,8	-
	3,0	144	13,5	4,0	2,9	2,2	-
1,8 grøn	1,5	138	12,0	3,8	2,8	-	-
	2,0	160	13,0	4,4	3,3	2,5	2,0
	3,0	196	14,0	5,4	4,0	3,1	2,4
2,0 blå	1,5	170	14,5	4,7	-	-	-
	2,0	195	15,0	5,4	4,0	3,4	2,4
	3,0	236	15,5	6,5	4,8	3,7	2,9