


FILTER 3/4"

- Et skrånstillet filter – fremstillet helt i plastic – med 2 udvendige 3/4" gevindtilslutninger.
- En cylindrisk søjle af rillede ringe udgør filterelementet.
- Ringene presses sammen af en fjeder, anbragt i bunden af filterhuset.
- Flow retning er indikeret på filterhus.
- Aftageligt filterdæksel.
- Filterelement fås i 4 forskellige finheder.
- Tåler høje koncentrationer af kemikalier og gødning.

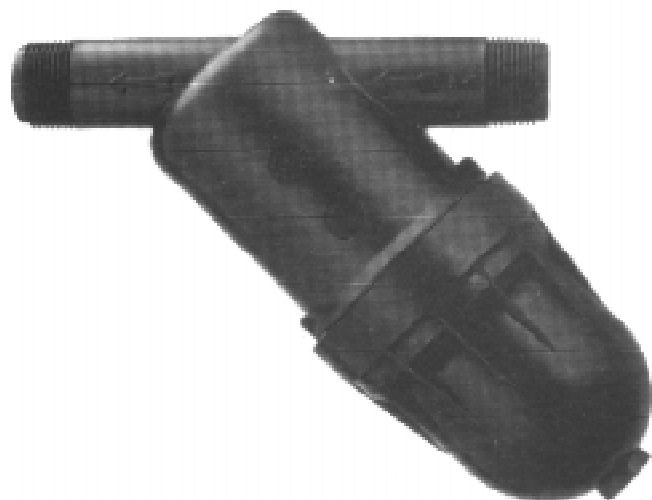

Materialer:

Filterenhed og –hus	- Polyester
Ringene og spindel	- Polypropylene
Fjeder	- Rustfrit stål
O-ringe	- Nitril gummi

Tekniske data:

Tilgang / afgang diameter	3/4" udvendig RG
Anbefalet maximum tryk	10 Atm
Max. flow	4 m ³ /time
Trykfald	0,1 Atm
Filter areal	160 cm ²
Filter volumen	95 cm ³
Total længde	205 mm
Total bredde	245 mm
Total højde	150 mm
Afstand mellem tilslutninger	152 mm
Udvendig diameter - ringe	45 mm
Længde - filterelement	114 mm
Vægt	370 gram

Filterelementer:

Farve	Mesh	Micron	mm	1 m ³ /T	2 m ³ /T	3 m ³ /T	4 m ³ /T
Blå	40	400	0,4	0,3	1,0	2,2	4,0
Gul	80	200	0,2	0,3	1,1	2,3	4,0
Rød	120	130	0,13	0,3	1,1	2,5	4,3
Sort	140	115	0,12	0,4	1,3	2,7	4,6