

## **“Supertif” & Supertif “no drain”**



**Enestående flow regulering med stor modstandsdygtighed mod tilstopning**

### **VÆSENTLIGSTE FORDELE**

- Enestående Flow-regulering, der tillader lange rækker med stor ensartethed i vandfordelingen
- Stor modstandsdygtighed mod kemikalier og alle almindeligt kendte gødningsstoffer
- Velegnet også til dårlige vandkvaliteter.
- Kan monteres i slanger med udvendig diameter på 12-32mm i en hvilken som helst afstand
- Det indbyggede ANTI-DRÆN SYSTEM sikre at vandet i slangerne ikke afdræner, når vandingen afslutter. Herved er man altid sikker på at alle planter vandes ensartet.

### **YDERLIGERE FORDELE**

- Manifold med 1, 2, 4 og 6 udgange adaptor for mikroslange 5/3 mm. fastgøres med et klik på drypdysens udgang.



### **ARBEJDSOMRÅDE**

#### **Supertif Lav & Høj)**

- Arbejdstryk 0.6 – 3.5 bar
- Nominal ydelse: 2.2, 3.8, 8.0 og 12.0 l/time

#### **Supertif ADS (Lav)**

- Nominal ydelse: 2.2, 3.8, 8.0, 12.0 l/time
- Lukketryk: 0.2 bar
- Åbnetryk: 0.4 bar

#### • **Supertif ADS (Høj)**

- Nominal ydelse: 3.1, 5.2 l/time
- Lukketryk: 0.4 bar
- Åbnetryk: 0.75 bar

### **MODELLER OG TYPER**

- Tilslutning m. modhager sikre at slangerne ikke falder af
- Farvekode for identifikation af ydelse

# “SUPERTIF STANDARD” DRYPDYSE


## YDELSES TABEL

DRYP DYSE FARVE L/T	YDELSE ANGIVET I L/MIN VED GIVET TRYK I mVS											
	5m	7.5m	10m	12.5m	15m	17.5m	20m	25m	30m	35m	40m	
BRUN 2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
SORT 4	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
GRØN 8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
RØD 12	11.3	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1

Bemærk: Sort base = almindelig dryp.

Brun base = trykkompenseret ADS dyse

## Ydelses diagram Arbejdstryk

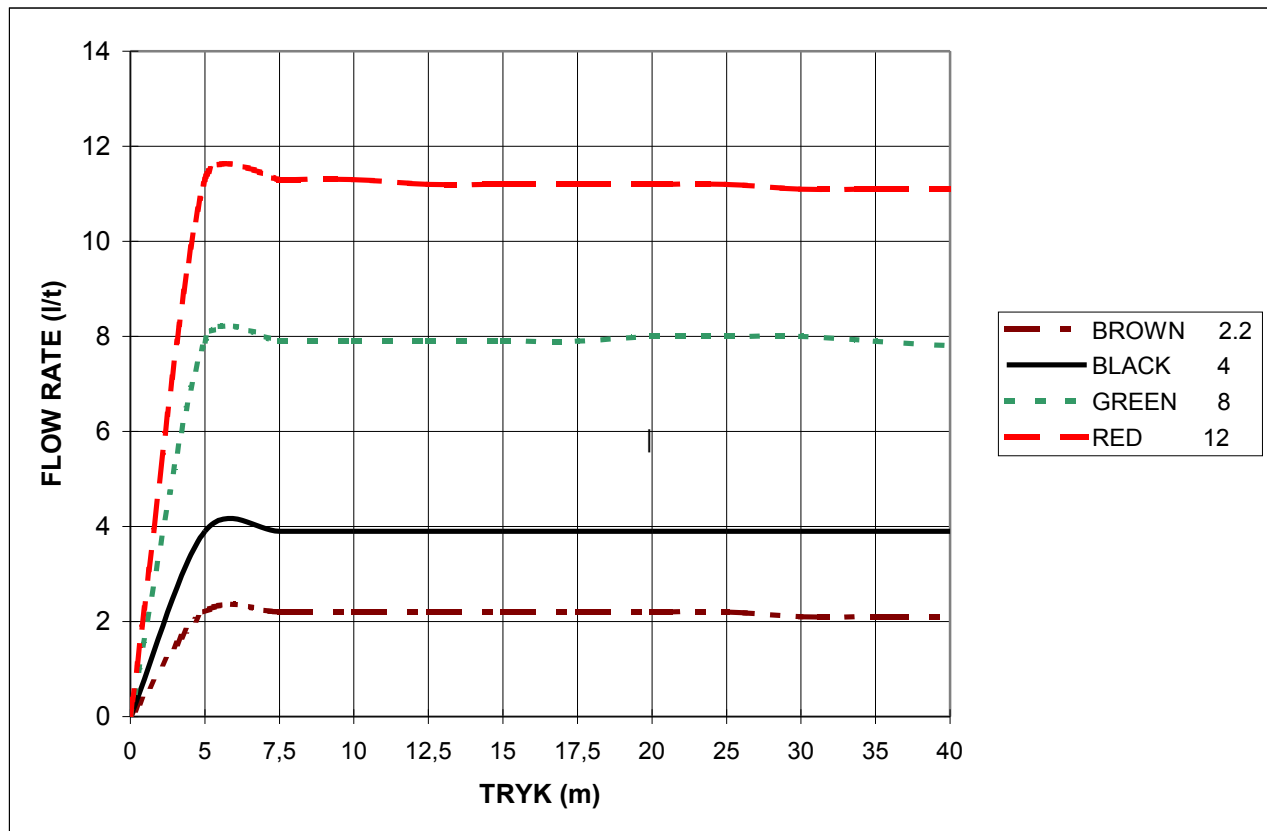


## SUPERTIF TRYKKOMPENSERENDE DYSE

### YDELSES TABEL

DRYP DYSE FARVE L/T	FLOW RATE (L/T) VED TRYK											
	5m	7.5m	10m	12.5m	15m	17.5m	20m	25m	30m	35m	40m	
BLÅ 3.1	2.6	3.0	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
VIOLET 5	4.5	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

**Note:** Base farve: Brun.

### Ydelses diagram Arbejdstryk

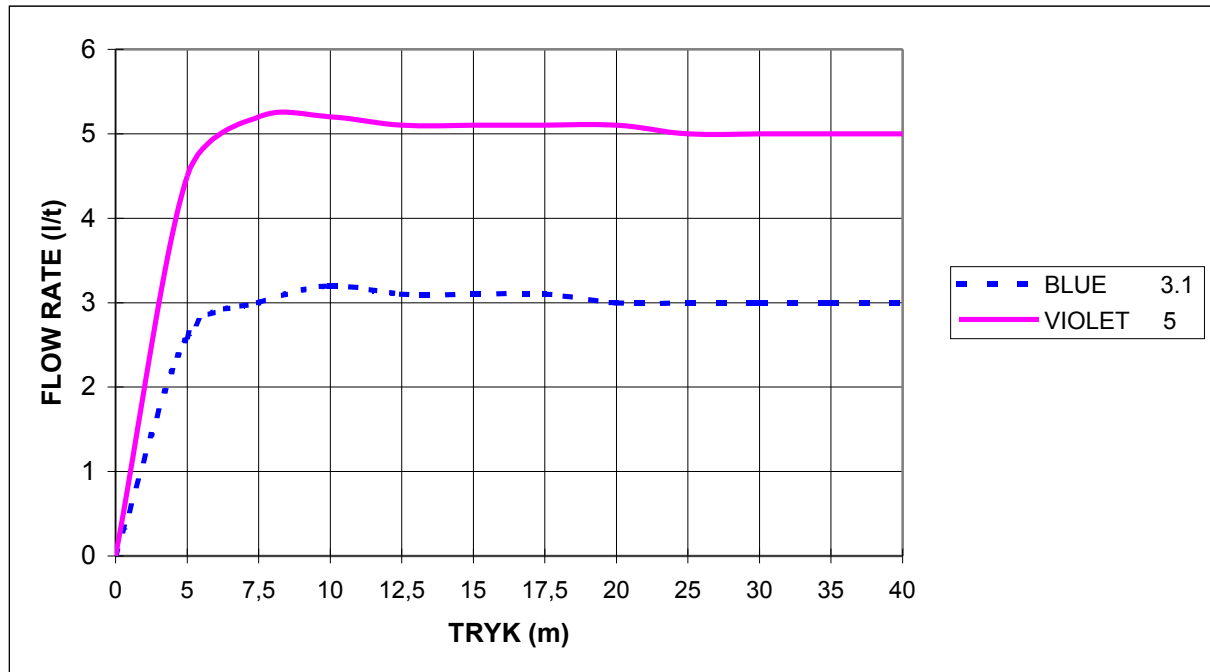


## **FRUGTTRÆER & PLANTAGER**

**DRYP VANDING**

**“SUPERTIF”**

**ON LINE - KOMPENSERET DRYPDYSE**

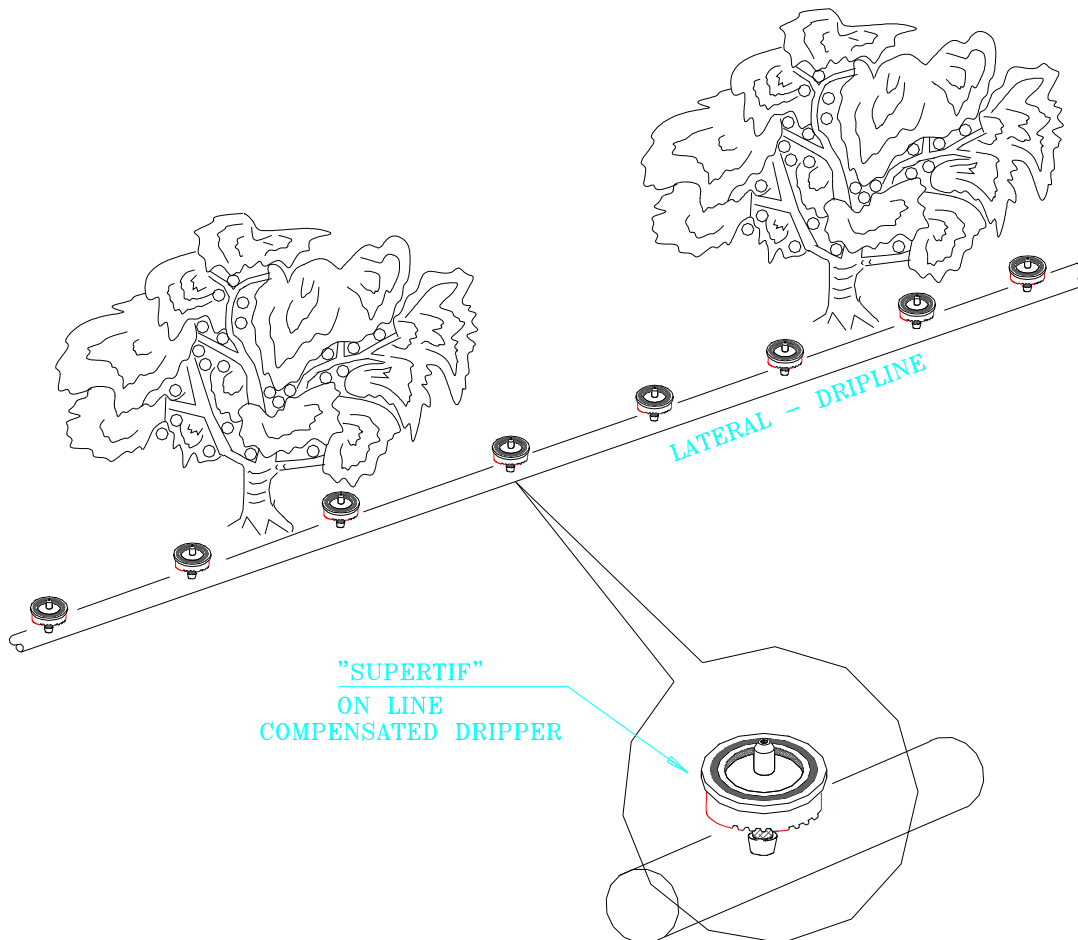

## “SUPERTIF” DRYP - 2.2 L/T

Maximum anbefalet slangelængde (m), slange diameter - **20/17.4** (ud/id)

Tryk Bar	Fald %	Dryp afstand (m)							
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.75	1	1.25	1.5
0.8	0	86	105	123	140	163	198	229	258
	2	104	132	159	185	223	283	343	399
	4	117	152	187	220	269	341	425	501
	6	130	170	211	250	308	402	500	566
1.0	0	109	135	158	179	209	254	294	332
	2	125	158	190	220	263	331	398	461
	4	138	177	216	252	305	383	475	558
	6	150	194	238	280	343	444	548	619
1.2	0	126	156	183	207	242	294	341	384
	2	141	178	212	245	292	366	438	506
	4	153	196	237	276	333	415	513	599
	6	164	212	258	305	368	474	583	658
1.4	0	140	172	202	230	268	326	379	426
	2	154	193	231	266	316	395	470	543
	4	165	210	254	295	356	441	543	633
	6	176	226	275	300	389	499	611	709
1.6	0	152	187	219	249	290	353	410	462
	2	165	207	246	283	336	420	499	575
	4	176	223	269	312	374	464	563	662
	6	186	238	289	300	408	521	636	718
1.8	0	161	199	234	266	310	377	438	494
	2	174	218	260	299	355	441	524	602
	4	185	234	282	326	392	484	583	675
	6	195	249	302	300	413	541	659	742
2.0	0	171	211	247	281	328	399	463	522
	2	183	229	272	313	371	461	546	627
	4	193	245	294	340	407	502	603	695
	6	203	259	313	300	413	550	679	764
2.2	0	179	221	259	295	344	418	486	549
	2	191	239	284	326	386	479	568	651
	4	201	254	305	352	422	519	623	715
	6	211	268	324	300	413	550	698	785
2.4	0	186	230	271	307	359	436	506	572
	2	198	248	294	338	390	496	586	672
	4	208	263	315	364	434	535	643	735
	6	218	277	333	300	413	550	705	795
2.6	0	194	239	281	319	373	453	526	594
	2	205	256	304	349	413	512	605	693
	4	215	271	324	374	447	550	663	755
	6	224	284	343	300	413	550	711	803
2.8	0	200	248	291	330	386	469	545	615
	2	211	264	313	359	425	526	621	711
	4	221	278	333	385	458	563	673	765
	6	230	292	351	300	413	550	719	811
3.0	0	206	255	300	341	398	484	563	635
	2	217	272	322	369	437	540	638	729
	4	227	286	342	394	470	577	683	775
	6	236	299	359	300	413	550	719	811